

# 耐酸性 チタン ホットプレート セパレートタイプ

## 取扱説明書

### 1. 仕様

型 式	:MKS-HP 型 (温度コントローラー) MKS-HP-Ti 型(ホットプレート本体)
使用温度範囲	:常温～300℃
天板寸法	:500W×350D×20H
天板材質	:SUS-310S 5.0t
本体外寸法	:500W×350D×125H チタンケース
発熱体	:マイカ式ストリップヒーター 38×315 250W 100V 6本
ヒーター容量	:1.5Kw AC100V 単相
温度センサー	:K熱電対 φ2.3×150L
温度調節器	:デジタル式PID制御 (オートチューニング機能付) 270W×130H×220D
安全装置	:過熱防止 漏電ブレーカー
電 源	:100V 単相 1.5Kw 50/60Hz


## 2. ホットプレートの構成

デジタル温度コントローラー



ホットプレート・ケース(チタン製)本体

## 3. 制御部の各名称

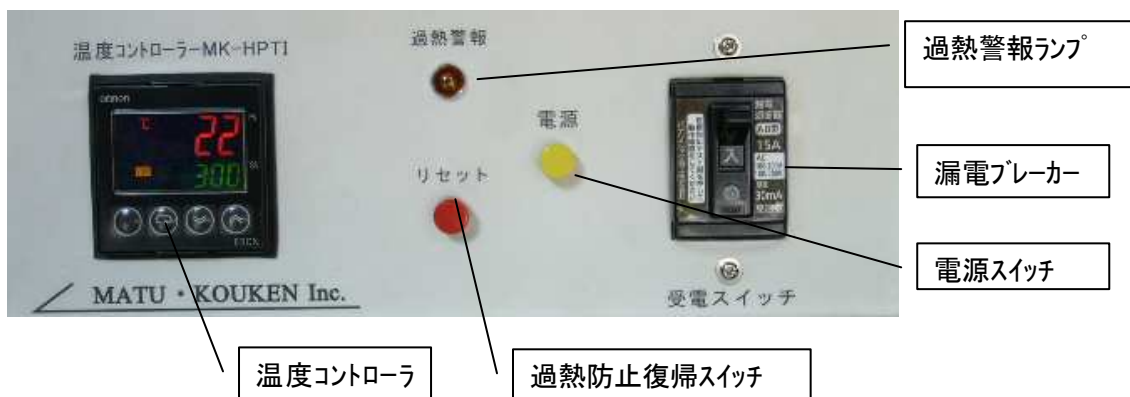

デジタル温度コントローラー裏側

本体 裏側

